

❌ وانظر KIT كليك

□□□



□□□□□□□□ □□□□□□□□

- قابل للترقية، تشخيص الأعطال الذاتية، جهاز تشفير مزدوج PLC للحصول على أداء مستقر: وحدة تحكم عاكسة مزدوجة، نظام.
 - PID، لسهولة التشغيل: شاشة تعمل باللمس، وحدة تحكم مستقلة في درجة الحرارة.
 - من أجل القدرة على التكيف: يمكن تطبيق مجموعة واحدة من الماكينات على أنواع مختلفة من المنتجات عبر الأجهزة الاختيارية، الخ.
- مثل جهاز تعبئة الهواء، خط التغذية، الخ.

المحرك الرئيسي

Item	DS-320L	DS-420L	DS-520L	DS-720L
Measuring Range	150 ~ 150ml	150-1500ml	150~2000mL	150~4000ml
Packaging Speed	5 ~ 70 bags/min	5-60 bags/min	10~50 bags/min	10~40 bags/min
Bag Width	50 ~ 150mm	60-200mm	80~250mm	100-350mm
Bag Length	80 ~ 240mm	80-300mm	80~350mm	100~450mm
Film Roll Width	Max.320mm	Max.420mm	Max:520mm	Max:720mm
Film Thickness	0.04-0.08mm			
Machine Size	(L)1185 x (W)935 x (H)1245mm	(L)1217 x (W)1015 x (H)1343mm	(L)1488*(W)1080*(H)1 490mm	(L)1716*(W)1260*(H)1 820mm
Weight	550KG	650KG	750KG	900KG
Power	220V, 50/60HZ, 2KVA	220V, 50/60HZ,	220V, 50/60HZ, 3KVA	220V, 50/60HZ,
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device			
Machine Packing	Wooden Box			



قياس المسمار

Item	Screw Metering
Feeder Volume	60L
Filling Range	100-5000g
Packing Accuracy	0.3-1%
Packing Speed	20-80 bags/min
Powder	220V, 2.3KW
Weight	150 kg
Size	L)1030* W)690* H)1100 mm



دعم المنصة

ITEM	Supporting Platform
Measurement	L)1800* W)1800* H)1800~2000mm
Material	304 stainless stell or carbon steel




المغذى الرئيسى

Item	Screw Material Conveyor
Lifting Height	2.2 m
Lifting Volume	3 m³/hr
Specification	customized
Material	carbon steel or stainless steel
Technical Index	1. The size and weight of the conveying material. 2. Conveying speed and height



□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□!

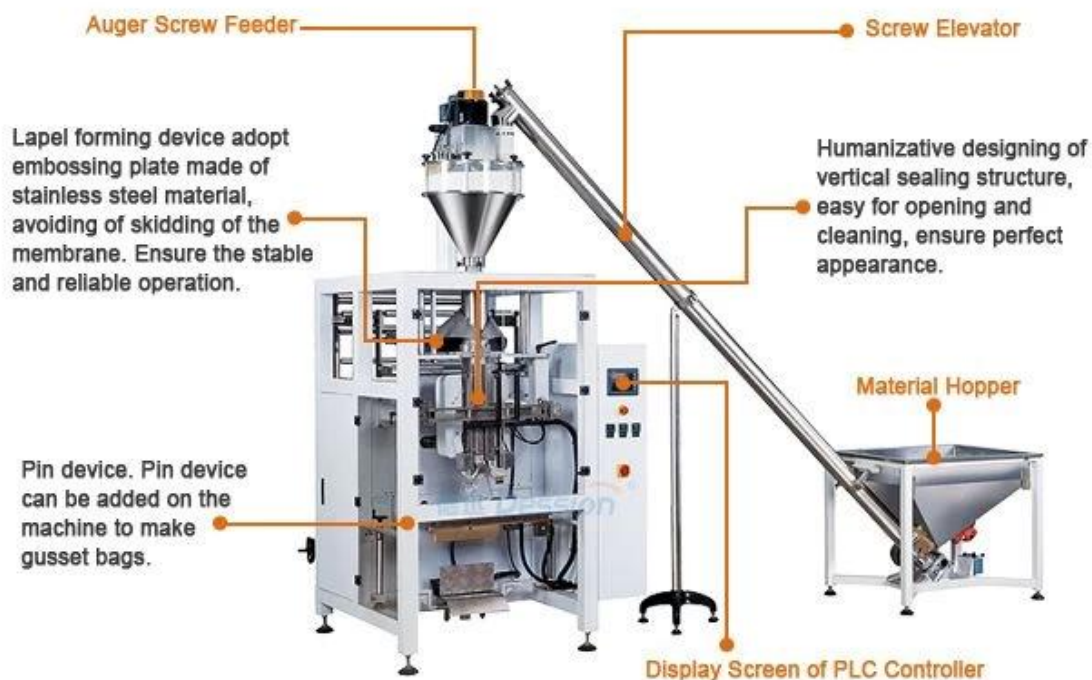

Related Equipment





same 304# stainless steel material, Our Dession,
offer you 360 different surface treatment





آلة تعبئة مسحوق الحليب الأوتوماتيكية مع مصنع تعبئة مسحوق الكيس بالجملة