

# HAGA CLIC PREPARARLO Y VER

## ***Solicitud***



## ***Principales características***

- Para un rendimiento estable: controlador de inversores dobles, sistema PLC actualizable, autodiagnóstico de fallas, codificador doble.
- Para una fácil operación: monitor de pantalla táctil, controlador PID de temperatura independiente,
- Para adaptabilidad: un conjunto de máquinas se puede aplicar a diferentes tipos de productos a través de dispositivos opcionales, tales como dispositivo de llenado de aire, línea de alimentación, etc.

## Motor principal

| Item            | DS-320L                                           | DS-420L                       | DS-520L                   | DS-720L                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Measuring Range | 150 ~ 150ml                                       | 150-1500ml                    | 150~2000mL                | 150~4000ml                |
| Packaging Speed | 5 ~ 70 bags/min                                   | 5-60 bags/min                 | 10~50 bags/min            | 10~40 bags/min            |
| Bag Width       | 50 ~ 150mm                                        | 60-200mm                      | 80~250mm                  | 100-350mm                 |
| Bag Length      | 80 ~ 240mm                                        | 80-300mm                      | 80~350mm                  | 100~450mm                 |
| Film Roll Width | Max.320mm                                         | Max.420mm                     | Max:520mm                 | Max:720mm                 |
| Film Thickness  | 0.04-0.08mm                                       |                               |                           |                           |
| Machine Size    | (L)1185 x (W)935 x (H)1245mm                      | (L)1217 x (W)1015 x (H)1343mm | (L)1488*(W)1080*(H)1490mm | (L)1716*(W)1260*(H)1820mm |
| Weight          | 550KG                                             | 650KG                         | 750KG                     | 900KG                     |
| Power           | 220V, 50/60HZ, 2KVA                               | 220V, 50/60HZ,                | 220V, 50/60HZ, 3KVA       | 220V, 50/60HZ,            |
| Optional Device | Date Coder / Air-filling Device / Punching Device |                               |                           |                           |
| Machine Packing | Wooden Box                                        |                               |                           |                           |



## Bomba

| Item      | Pump                          |
|-----------|-------------------------------|
| volume    | 10-500 ml                     |
| tolerance | $\pm 1\%$                     |
| speed     | 10-35 kg                      |
| power     | 20 W                          |
| option    | The pumper can be customized. |





Plataforma de apoyo

| ITEM        | Supporting Platform                 |
|-------------|-------------------------------------|
| Measurement | L)1800* W)1800* H)1800~2000mm       |
| Material    | 304 stainless stell or carbon steel |



*Imágenes detalladas*

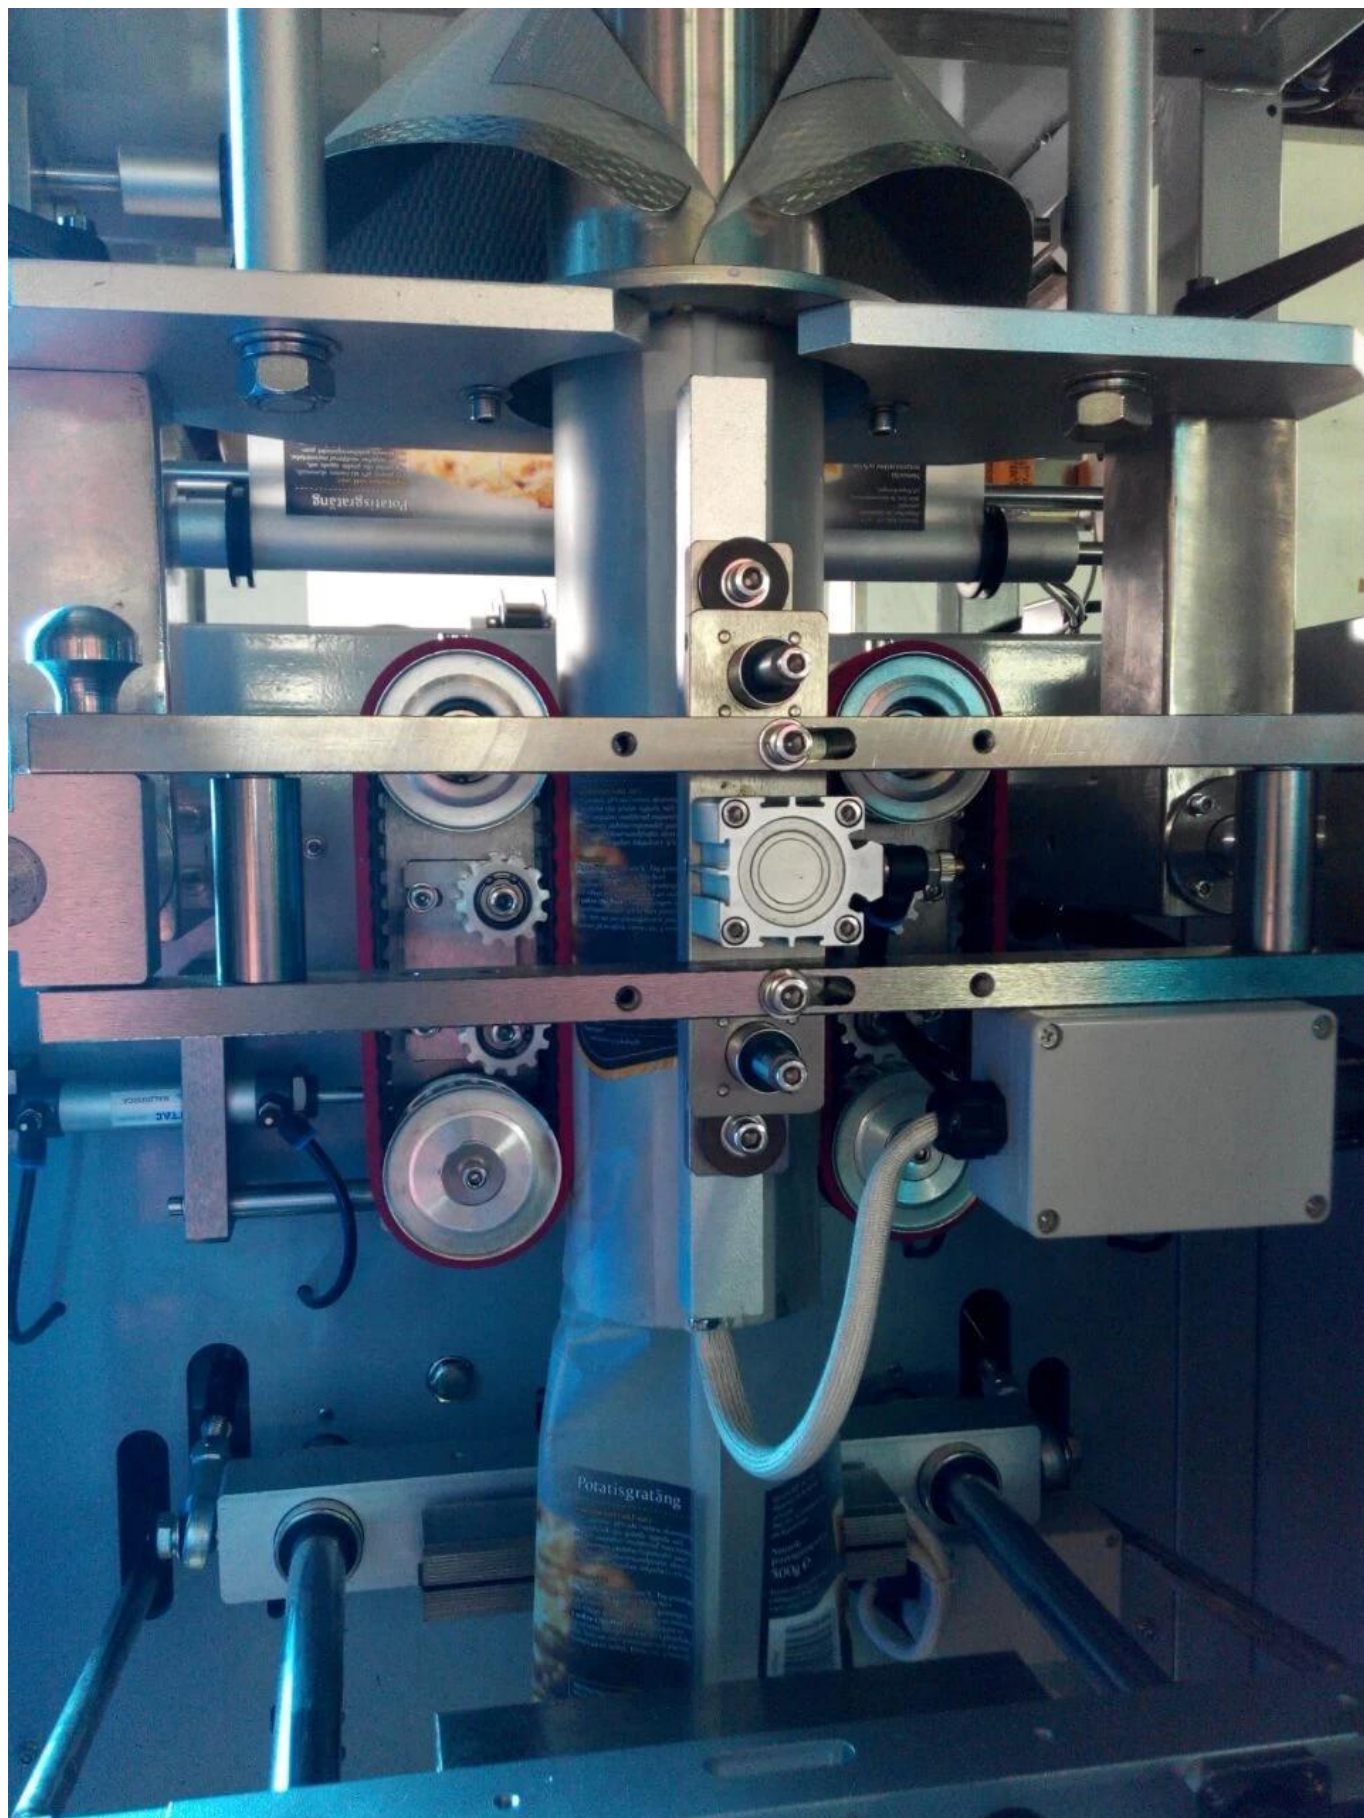

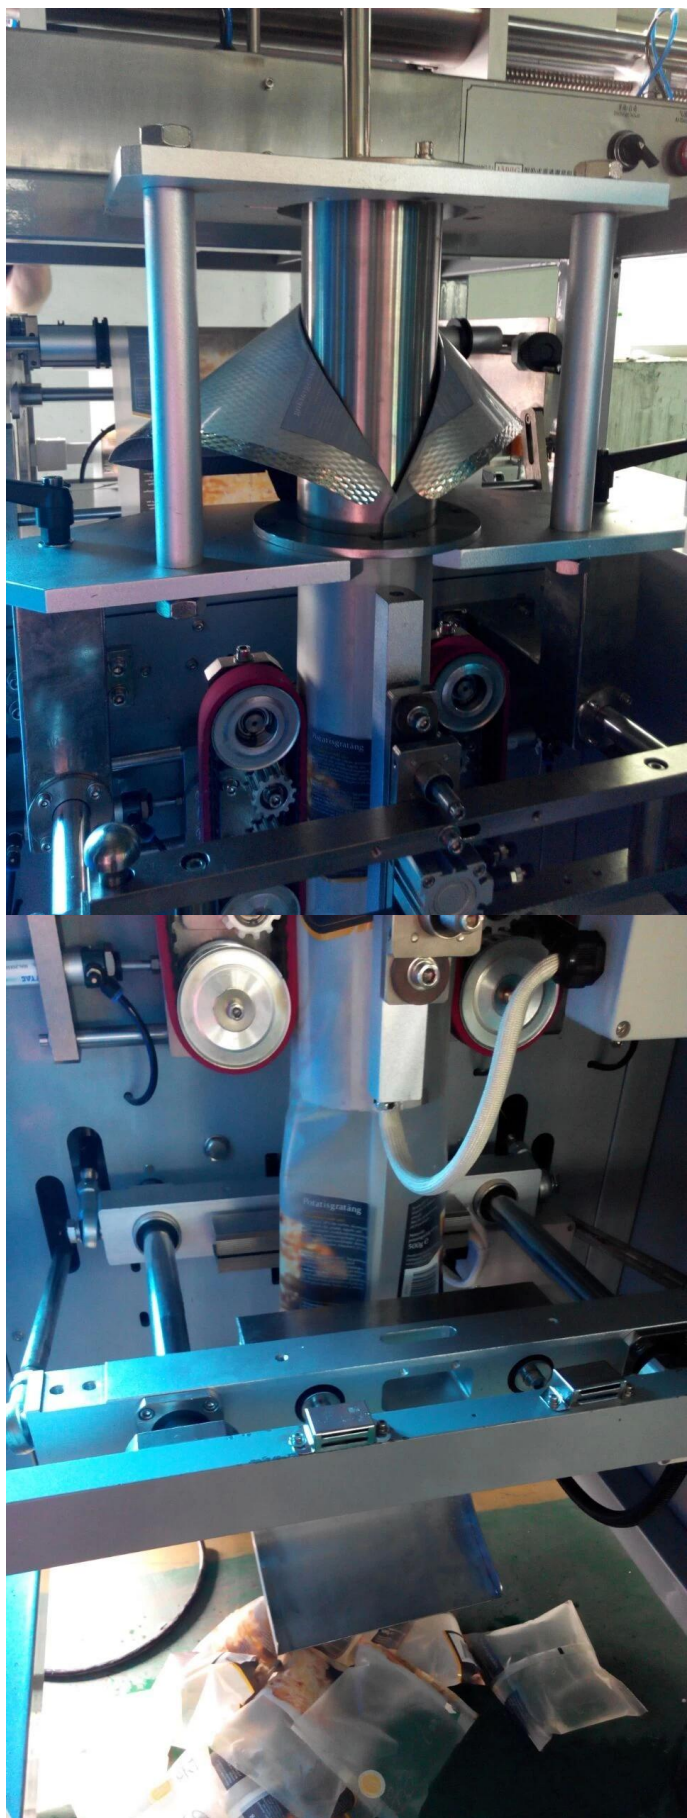



**Paquete (CBM: 3.733m<sup>3</sup>, Peso bruto: 500kg)**





***Nuestro equipo***



Máquina empacadora de bolsas de aceite con máquina empacadora automática de líquidos