CLIC KIT ET VOIR **■**

Application

















Caractéristiques principales

- Pour des performances stables : contrôleur à deux onduleurs, système API évolutif, diagnostic d'autodéfaillance, double encodeur.
- Pour une utilisation facile : moniteur à écran tactile, contrôleur PID de température indépendant,
- Pour l'adaptabilité : un ensemble de machines peut être appliqué à différents types de produits via des dispositifs en option, tels que dispositif de remplissage d'air, ligne d'alimentation, etc.

Moteur principal

Item	DS-320L	DS-420L	DS-520L	DS-720L
Measuring Range	150 ~ 150ml	150-1500ml	150~2000mL	150~4000ml
Packaging Speed	5 ~ 70 bags/min	5-60 bags/min	10~50 bags/min	10~40 bags/min
Bag Width	50 ~ 150mm	60-200mm	80~250mm	100-350mm
Bag Length	80 ~ 240mm	80-300mm	80~350mm	100~450mm
Film Roll Width	Max.320mm	Max.420mm	Max:520mm	Max:720mm
Film Thickness		0.04-0).08mm	
Machine Size	(L)1185 x (W)935 x (H)1245mm	(L)1217 x (W)1015 x (H)1343mm	(L)1488*(W)1080*(H)1 490mm	(L)1716*(W)1260*(H)1 820mm
Weight	550KG	650KG	750KG	900KG
Power	220V, 50/60HZ, 2KVA	220V, 50/60HZ,	220V, 50/60HZ, 3KVA	220V, 50/60HZ,
Optional Device		Date Coder / Air-filling I	Device / Punching Device	
Machine Packing		Wood	len Box	



Pompe

Item	Pump
volume	10-500 ml
tolerance	±1%
speed	10-35 kg
power	20 W
option	The pumper can be customized.

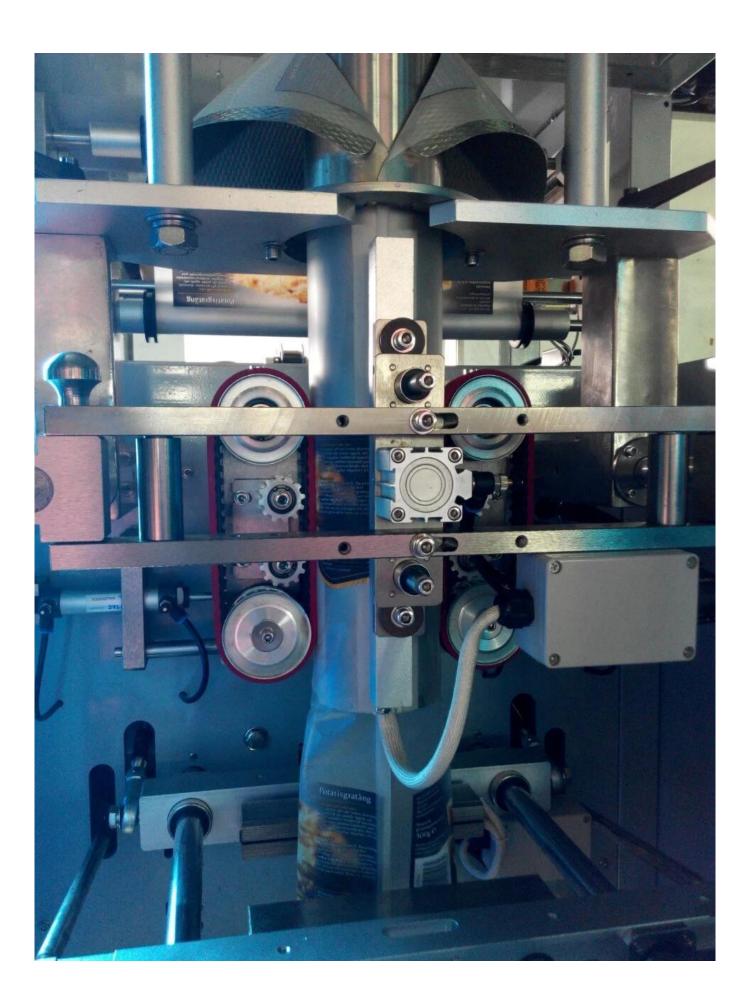



Plate-forme de soutien


ITEM	Supporting Platform
Measurement	L)1800* W)1800* H)1800~2000mm
Material	304 stainless stell or carbon steel



Images détaillées



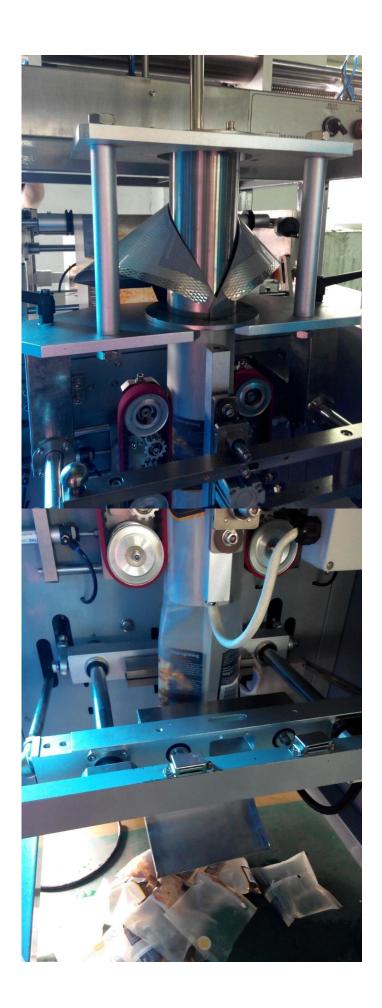

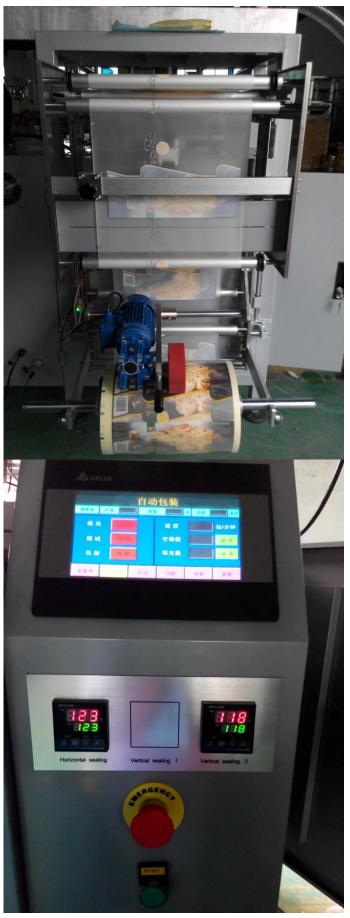

Paquet (CBM: 3.733m³ Poids brut: 500kg)







×

Notre équipe



X X Machine à emballer de poche d'huile avec la machine de conditionnement liquide automatique