

❌ وانظر CLICK IT

□□□□□



□□□□□□□□ □□□□□□□□

- قابل للترقية ، تشخيص الفشل الذاتي ، جهاز تشفير مزدوج PLC للحصول على أداء مستقر: جهاز تحكم عاكس مزدوج ، نظام .
- بدرجة حرارة مستقلة ، PID لسهولة التشغيل: شاشة تعمل باللمس ، وحدة تحكم .
- من أجل القدرة على التكيف: يمكن تطبيق مجموعة واحدة من الماكينات على نوع مختلف من المنتجات عبر أجهزة اختيارية ، مثل .جهاز تعبئة الهواء ، خط التغذية ، إلخ .

المحرك الرئيسي

Item	DS-320L	DS-420L	DS-520L	DS-720L
Measuring Range	150 ~ 150ml	150-1500ml	150~2000mL	150~4000ml
Packaging Speed	5 ~ 70 bags/min	5-60 bags/min	10~50 bags/min	10~40 bags/min
Bag Width	50 ~ 150mm	60-200mm	80~250mm	100-350mm
Bag Length	80 ~ 240mm	80-300mm	80~350mm	100~450mm
Film Roll Width	Max.320mm	Max.420mm	Max:520mm	Max:720mm
Film Thickness	0.04-0.08mm			
Machine Size	(L)1185 x (W)935 x (H)1245mm	(L)1217 x (W)1015 x (H)1343mm	(L)1488*(W)1080*(H)1 490mm	(L)1716*(W)1260*(H)1 820mm
Weight	550KG	650KG	750KG	900KG
Power	220V, 50/60HZ, 2KVA	220V, 50/60HZ,	220V, 50/60HZ, 3KVA	220V, 50/60HZ,
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device			
Machine Packing	Wooden Box			



مضخة

Item	Pump
volume	10-500 ml
tolerance	±1%
speed	10-35 kg
power	20 W
option	The pumper can be customized.





Platfrom دعم

ITEM	Supporting Platform
Measurement	L)1800* W)1800* H)1800~2000mm
Material	304 stainless stell or carbon steel



□□□□□ □□□

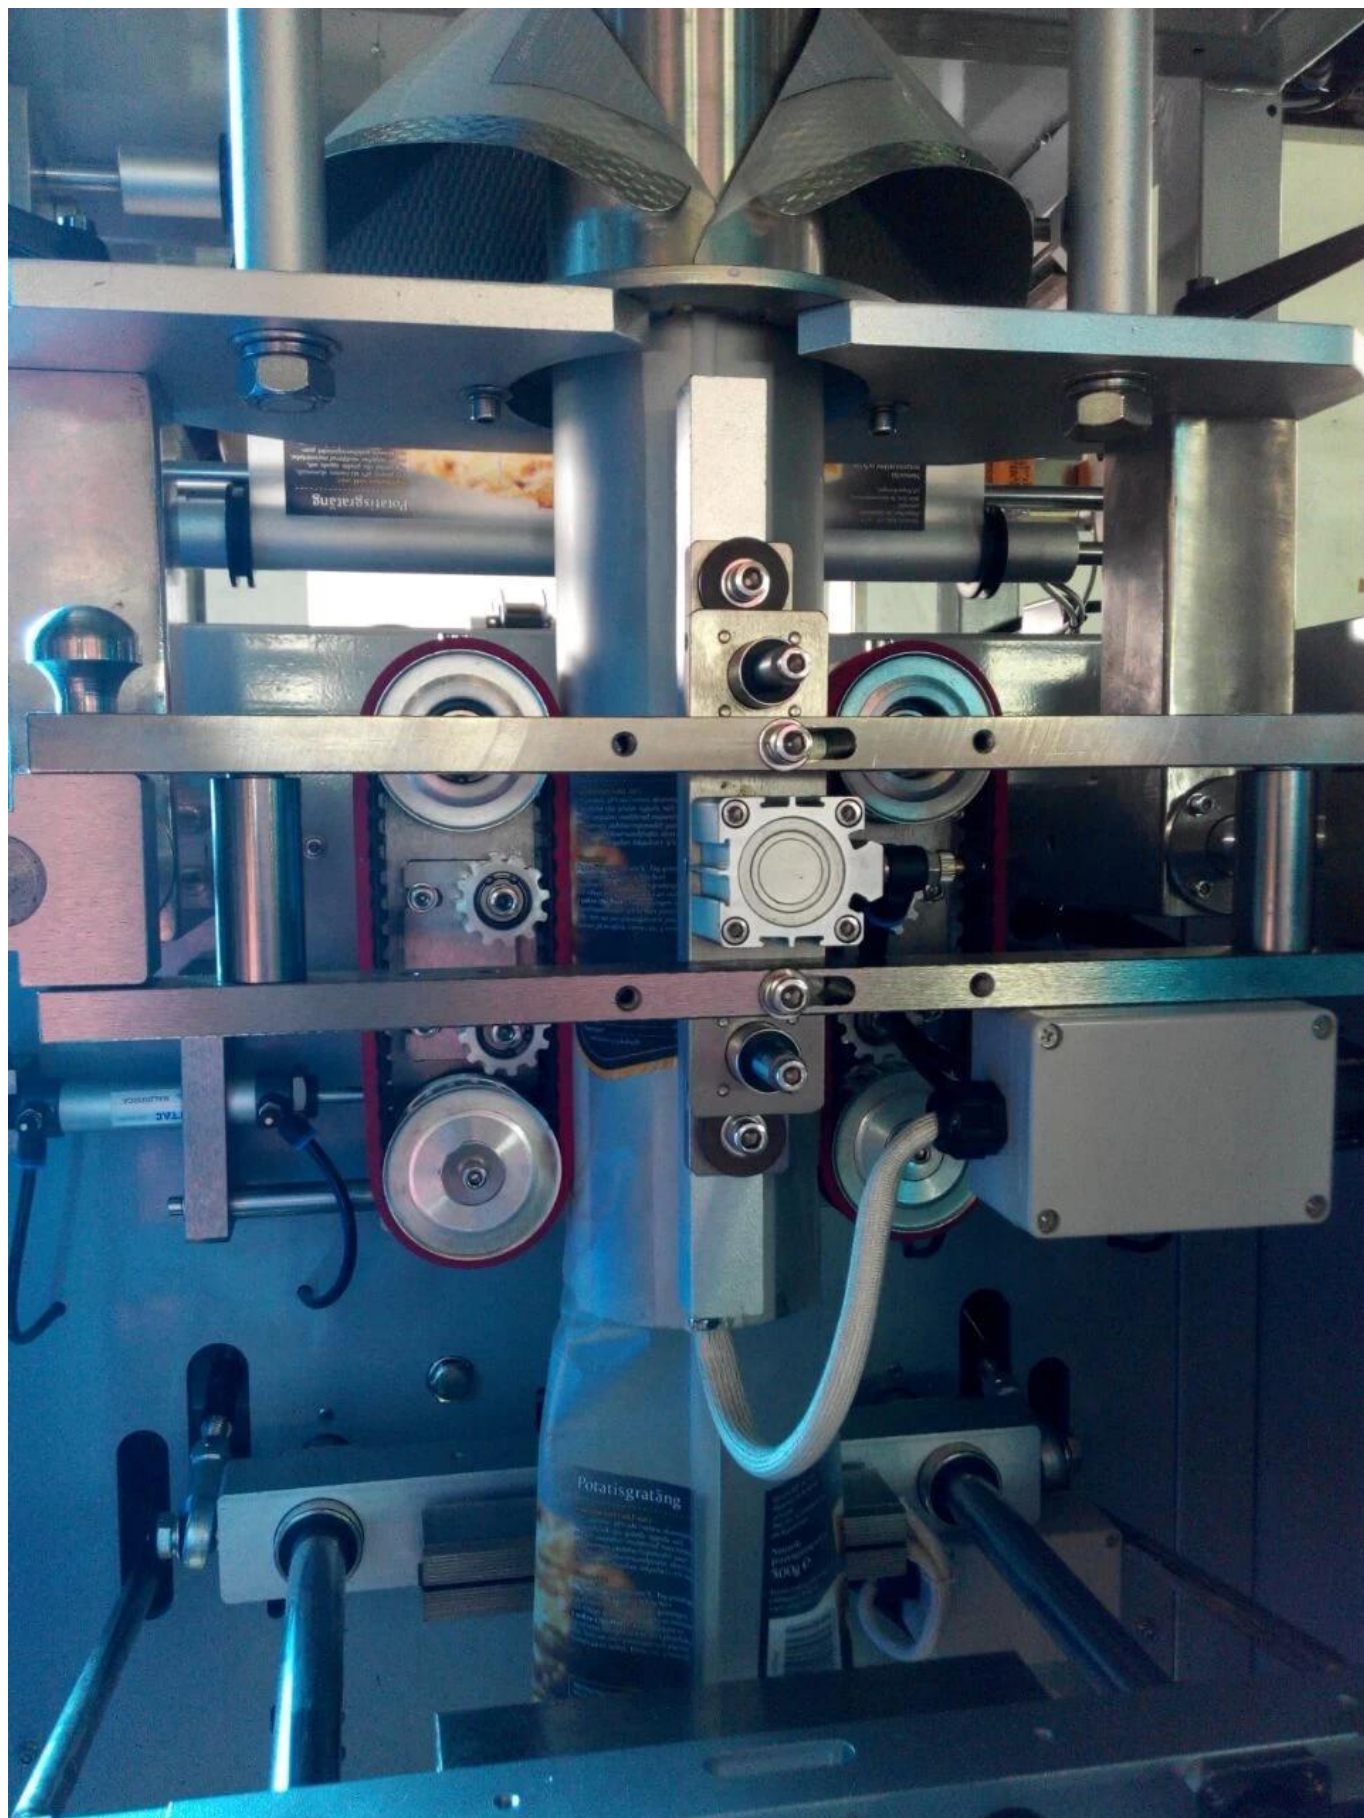

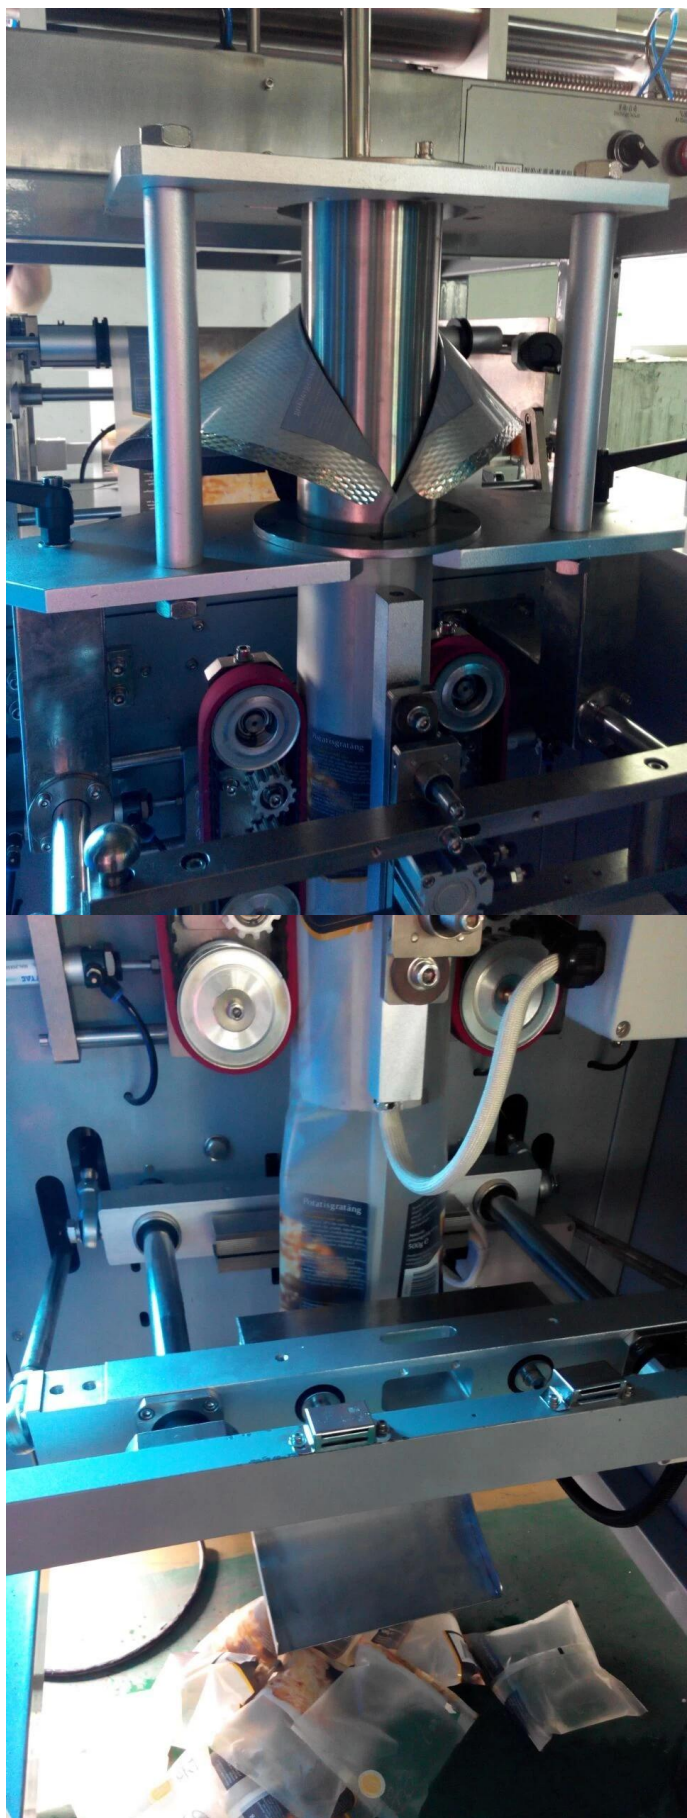



□□□□□ (CBM: $3.733m^3$ □ □□□ 500 :□□□□□□□ □□□□□)







آلة تعبئة الأكياس الزيتية مع آلة تعبئة السوائل الأوتوماتيكية