

KLIKK HET EN ZIE

Sollicitatie



Belangrijkste kenmerken

- Voor stabiele prestaties: controller met twee inverters, uitbreidbaar PLC-systeem, zelfuitvaldiagnose, dubbele encoder.
- Voor eenvoudige bediening: touchscreen monitor, onafhankelijke temperatuur PID-regelaar,
- Voor aanpassingsvermogen: één set machines kan worden toegepast op verschillende soorten producten via optionele apparaten, zoals luchtvlapparaat, voerlijn, etc.


Technische specificatie

ITEM	DS-320LS
Filling Range	1-10 units
Packing Speed	30-80 bags/min
Bag Length	50-180mm
Bag Width	40-110mm
Film Width	Max.320mm
Film Roll Diameter	Max.300mm
Power	220V, 50/60HZ, 1.2KVA
Machine Size	L)1200* W)680* H)1650mm
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device
Machine Packing	Wooden Box



Gedetailleerde afbeeldingen



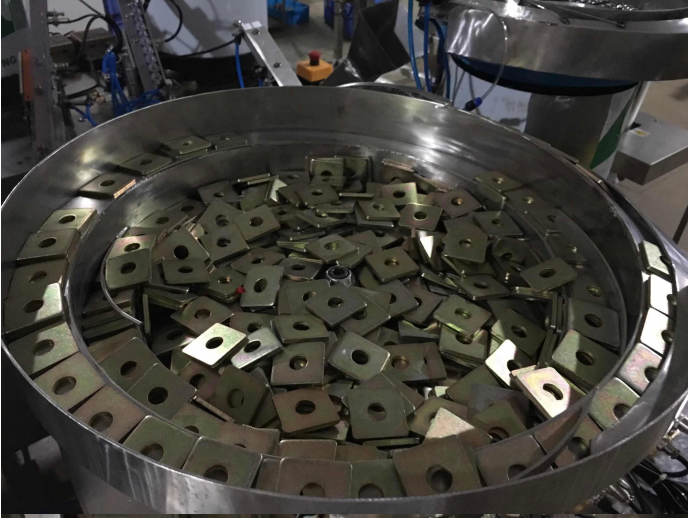



Pakket



Ons team



Hoge snelheid automatische schroeftelverpakkingsmachine voor metalen onderdeelverpakking voor doe-het-zelfwinkel gemaakt in China